


PROTECTOR ELEVATOR TR01820U



VALBEVEILIGINGSSYSTEEM MET AUTOMATISCHE LIJNSPANNER TYPE KABEL MET LIER + 1 CONNECTOR - 20 M
Ref. TR01820U_

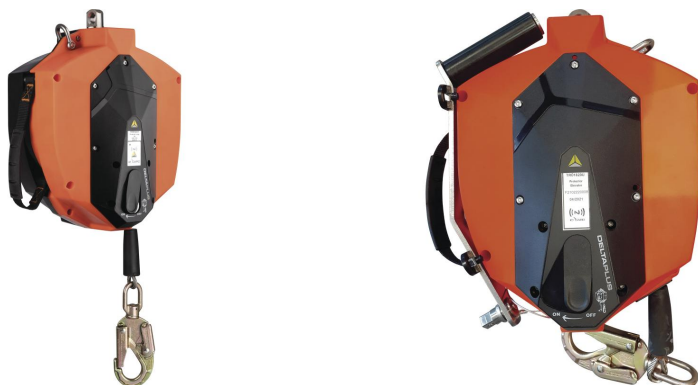

Eigenschappen product

Valbeveiligingssysteem met automatische lijnspanner met roestvrij stalen kabel Ø 5 mm. Reddingswinch met afneembaar handvat. Omhulsel van ABS. Blokkeersysteem met vertraging. Schokabsorber. Draaibare connector met valindicator (opening 21mm).

Carter: ABS .
Kabel: Roestvrij staal.

KLEUR
Zwart-Oranje

GROOTTE
20 m

De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Valindicator

Eenvoudige visuele controle



Geïntegreerde draaggreep

Gemakkelijk te vervoeren en te installeren

Getest tot 150 kg

Dus ook veilig werken met aan het harnas geconnecteerde gereedschappen

Gebreveteerd remsysteem

Verhoogde performantie qua energie absorptie

Gebreveteerd systeem "IN-OUT" voor de reddingswinch

Gescheiden en easy-to-use functies: valbeveiliging (OUT) en rescue (IN)

Waterbestendig

Bestand tegen agressieve omgevingen



AM016

x 1

Intuïtief systeem bedoeld voor het evacueren van mensen in besloten ruimten.



Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN365 : 2004 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen van hoogte - Algemene vereisten voor de handleiding, de periodieke inspectie, de reparatie, de markering en de verpakking.

EN360:2002 Persoonlijk beschermingsmiddel tegen vallen op hoogte - Valbeveiliging met automatische lijnspanner
150 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

SPECIFIEKE KWALIFICERENDE CONFORMITEIT

EN1496:2017 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen - Reddingsvoorzieningen door tillen

KLASSE A: Hijsapparaten voor reddingsdoeleinden - klasse A
150 kg: Bijkomende eisen voor specifieke toepassingen

EN363 : 2018 Persoonlijke beschermingsmiddelen die beschermen tegen vallen - persoonlijke systemen voor valbescherming.

EN364 : 1992 Persoonlijke beschermingsmiddelen tegen vallen: testmethodes.

Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
TR01820U	3295249254704	Zwart-Oranje	20 m	1	-

