

# FIXE

CE 0082  
EN 12278: 2007


UIAA

individually tested

7 <math>\leq \varnothing \leq 13 \text{ mm}</math>




Pulley  
Poulie

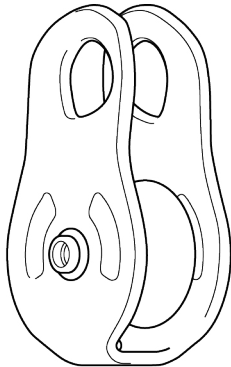

## Traceability and markings

Traçabilité et marquage

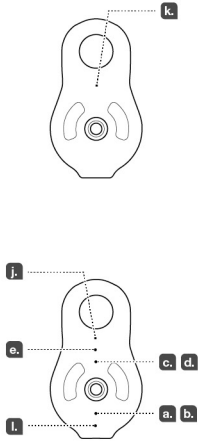


<b>CE 0082</b>	
a.	Body controlling the manufacture of this PPE
b.	Notified body that carried out the EU type inspection
<b>APAVE SUDEUROPE SAS</b> 8 rue Jean-Jacques Verazza Z.A.C. Saumaty-Séon - CS 60193 13322 Marseille CEDEX 16 N°0082	
c.	Traceability: <b>datamatrix</b>
d.	Diameter
e. Serial number YY M 0000000 000	
f.	Year of manufacture
g.	Month of manufacture
h.	Batch number
i.	Individual identifier
f. Standards	
k. Carefully read the instructions for use	
l. Manufacturer address	

## 1. Field of application

(text part) Champ d'application (partie texte)


## 2. Nomenclature

Nomenclature

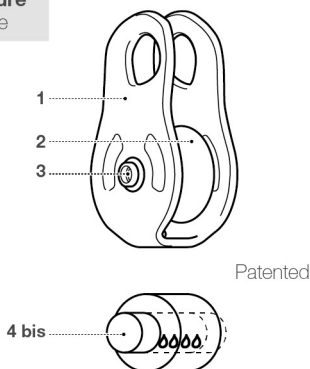


## 3. Inspection, points to verify

Contrôle, points à vérifier



## 4. Compatibility

Compatibilité

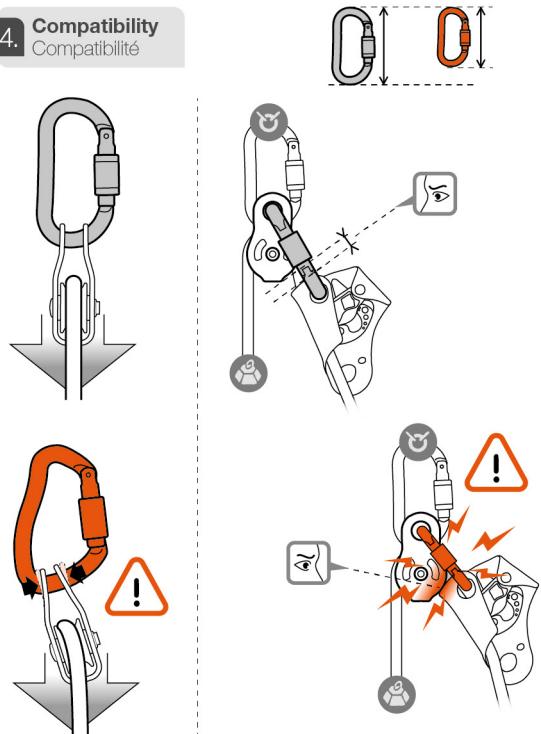


## 5. Strength

Résistance


### 5A. Working load limit

Valeur d'utilisation maxi




### 5B. Breaking load


Charge de rupture




6A. Simple pulley system

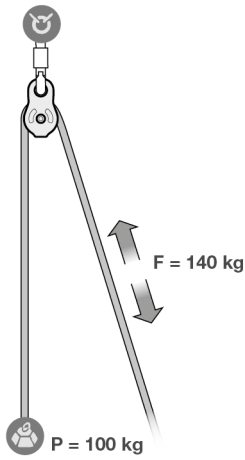

with progress capture

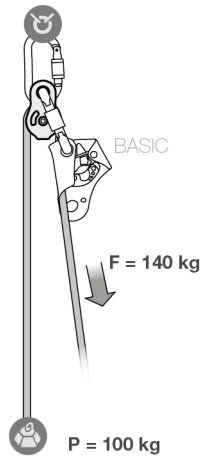

6B. 2:1 hauling system

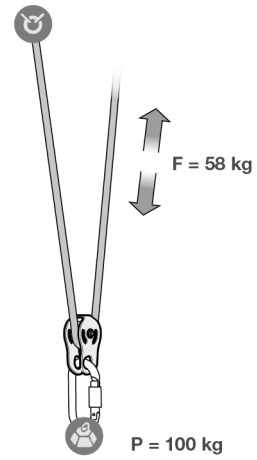


Theoretical force




	$F = P$
	$F = 1,4 P$
	$F = 2 P$

	$F = 0,5 P$
	$F = 0,58 P$
	$F = 0,66 P$

6C. 3:1 hauling system with progress capture

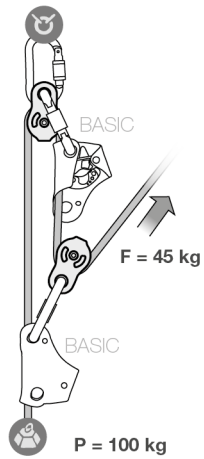


Theoretical force



	$F = 0,33 P$
	$F = 0,45 P$
	$F = 0,57 P$

### 7. Progress capture systems Systèmes anti-retour

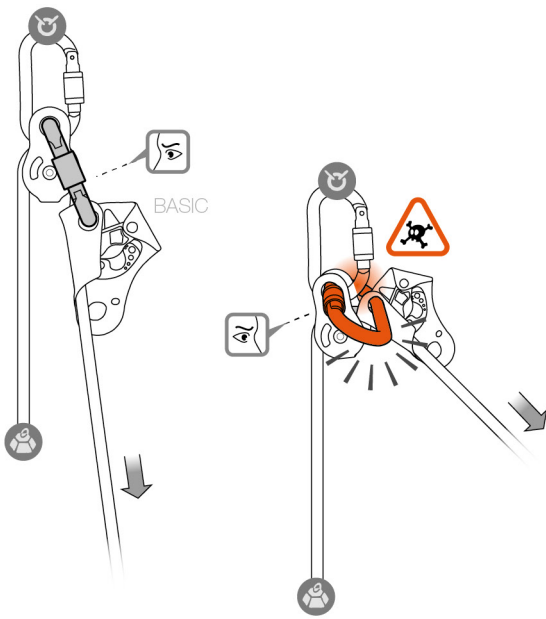

### 8. Positioning and redirection Positionnement et renvoi

