

# RewoCold® 644



## SECTEURS D'UTILISATION


- › transformation des plastiques et des métaux
- › serrurerie et construction mécanique
- › industrie automobile et soustraitants
- › nettoyage et maintenance
- › transformation des métaux
- › travaux d'assemblage, transport
- › manipulations de pièces huileuses ou humides

## CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- › similicuir respirant
- › pas de durcissement du matériau
- › structure de surface absorbante pour une prise sûre
- › protection lors de contacts courts jusqu'à -20°C
- › excellente gainage
- › bonne dextérité



Référence	644
Désignation	RewoCold® 644
Matériaux	cuir synthétique, feutre
Exécution	gant en similicuir avec barrière hydrophobe, insert calorifuge, manchette
Longueur (mm)	250 - 310
Épaisseur de la couche totale (mm)	1,8 ± 0,15
Coloris	gris/noir
Tailles	7, 8, 9, 10, 11, 12
Classification	catégorie II EN 388 2132 jusqu'à -20°C

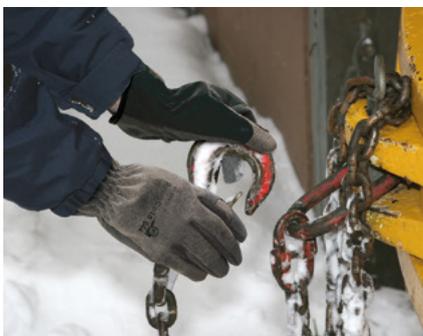

## PARTICULARITÉS

- › sans Chrome VI
- › matériau éponge pour absorber la sueur
- › revers pour enfiler et retirer rapidement
- › avec barrière hydrofuge d'un côté
- › avec non-tissé intérieur chauffant



by Honeywell